



Vervanging instructie motorplaat samenstelling voor Serviceset 400200002

Inhoud set:


Code	Onderdeel	Aantal
I	Motorplaat samenstelling	1
II	Montage oog	1

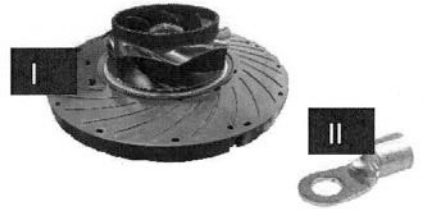


Alvorens de unit te openen de spanning verwijderen.

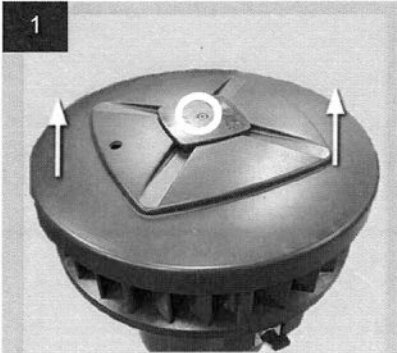

1
Schakel de werkschakelaar uit en verwijder de schroef in het midden. Verwijder daarna de kap.

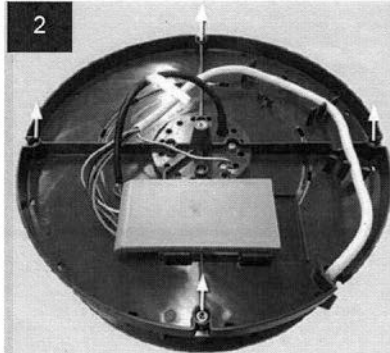


2
Verwijder alle 4 de schroeven aan de buitenzijde.

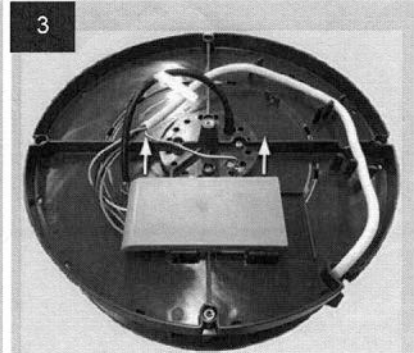


3
Klik het beschermkapje los

Let op: Het beschermkapje moet hergebruikt worden.

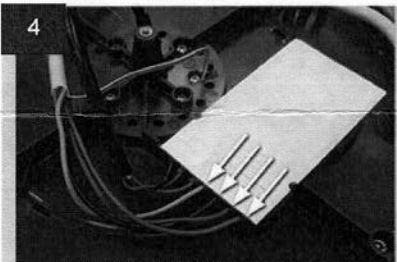


4
Haal alle 4 de kabels van de voeding los.

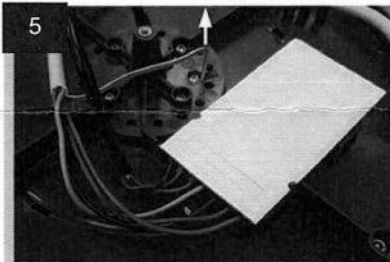

5
Verwijder de schroef van de aardekabel.

Tijdens het monteren: Gebruik de meegeleverde montageoog om de aardekabel aan de afstand houder te monteren.

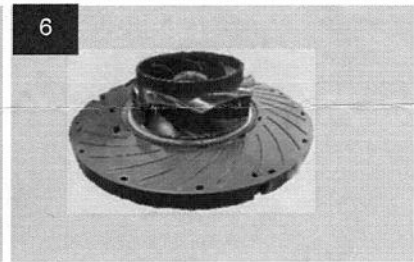

6
Verwijder de motorplaat samenstelling.



7
Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.

Zorg ervoor dat tijdens de montage ALLE schroeven handvast zitten. (max. 1,5 Nm)

Schakel de werkschakelaar weer in.

