

# Lo-Carbon Svara

## Eigenschappen & Voordelen


- App-gestuurde automatische ventilator met drie snelheden
- Installatie en bediening via de bluetooth ondersteunde app
- Permanente of onderbroken ventilatie
- Vochtdetectie
- Lichtsensor met nalooptijd
- Universeel toepasbaar
- Spuifunctie voor snelle afvoer van verontreinigde binnenlucht
- 'Stille uren' in te stellen via klokprogramma
- Gelijkstroommotor met vijf jaar garantie
- IP44 classificatie



### App-gestuurd

Zowel de installatie als bediening van de Lo-Carbon Svara zijn snel en eenvoudig dankzij de bluetooth ondersteunde app.

Via tablet of smartphone kunnen alle gewenste instellingen geprogrammeerd worden.

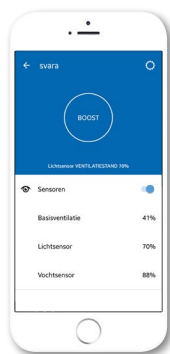

### Stil en energiezuinig

De Lo-Carbon Svara is niet alleen eenvoudig in gebruik, hij is ook nog eens uitermate stil en energiezuinig.

Standaard draait de ventilator permanent op de laagste stand. De snelheid wordt alleen opgevoerd wanneer dat nodig is.

### Vochtsensor

De ingebouwde vochtsensor voert automatisch de snelheid van de ventilator op naar de hoogste stand wanneer zich te veel vocht in de ruimte bevindt. Hij schakelt weer terug zodra het vochniveau in de ruimte weer op peil is, zo wordt er effectief en energiezuinig geventileerd.

### Lichtsensor met nalooptijd

In combinatie met de lichtschakelaar zal de snelheid van de ventilator automatisch opgevoerd worden wanneer iemand de ruimte betreedt. De lichtsensor is voorzien van een nalooptijd die bij renovatie eenvoudig aangesloten kan worden op de bestaande installatie.

### Klokprogramma voor spuifunctie en stille uren

Met behulp van het klokprogramma kunnen zogenaamde 'stille uren' worden ingesteld - gedurende deze periode (bijvoorbeeld 's nachts) wordt de boostfunctie van de ventilator uitgeschakeld om eventuele geluidshinder te voorkomen.

Ook kan bij langere periode van afwezigheid de spuifunctie geactiveerd worden - de Lo-Carbon Svara zal dan elke 12 uur, afhankelijk van de gewenste instelling, gedurende 30, 60 of 90 minuten verontreinigde lucht uit de ruimte afvoeren.

### Uitvoeringen

App-gestuurde keuken- en badkamerventilator

Type **Artikelnummer**  
Svara **800000001**

### Accessoires

Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm

Type **Artikelnummer**  
MDVSW 100 **800000002**



Anti-terugslagklep kunststof Ø100mm

Type  
ATSK 100

Artikelnummer  
800000003




Afdekplaat Svara voor kanalen Ø140-160mm

Type  
ADP

Artikelnummer  
800000004

## Afmetingen (mm)

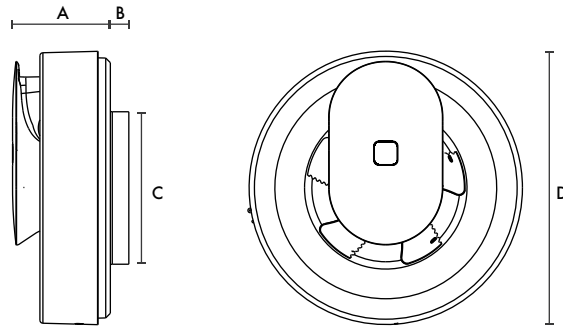

A	B	CØ	DØ
60	21	99	177

## Prestaties

Laag	Afzuigprestaties - vrije inlaat en uitlaat (m <sup>3</sup> /h)				Geluidsniveau dB(A) @ 3m	SFP (W/l/s) @ 0Pa
	Midden	Hoog	Boost			
30	60	90	110	17-20	0.13	